

SLIM LED BACKLIGHT RM LUMINAIRE

SLİM LED BACKLIGHT RM ARMATÜR

GENERAL INFORMATION

GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height	2m to 5m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 5m
CE Certificate	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000K (Standard)
Renk Sıcaklığı	4000K (Standard)
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	> 80+
Power	30W
Güç	30W
Luminaire Light Output	2400Lm
Armatür Işık Akısı	2400Lm
Efficacy	80 Lm/W
Etkinlik Faktörü	80 Lm/W
EI	0.16
Enerji Verimliliği İndeksi	0.16
Energy Efficiency Class	A+
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-2 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	3 Years
Garanti	3 Yıl

MECHANICAL INFORMATION

MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	Electrostatic powder coated, aluminum injection body
Gövde	Elektrostatik toz boyalı, alüminyum enjeksiyon gövde
Dimensions (mm)	300x600x40mm
Boyutlar(mm)	300x600x40mm
Cut Size (mm)	280x280mm
Tavan Delik Ölçüsü (mm)	280x280mm
IP/Koruma Sınıfı	IP40
Colour Options	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016
Renk Seçeneği	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016

ELECTRICAL INFORMATION

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	200~240 VAC
Frequency/Frekans	50-60 Hz
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	> 95
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	1-10V, TRIAC, DALI
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN 62493:2015

OPTICAL INFORMATION

OPTİK ÖZELLİKLER

LED	SMD LED
Diffüser	Opal Diffüser
Difüzör	Opal Difüzör
LED Lifetime/Ömrü	50.000 Hours
Beam Angles/Optik	115°
LED color	4000K
Temperature	Renk sıcaklığı



Powered by Samsung LED **SAMSUNG**
ENEC Certificated LED Driver


KEY SPECIFICATION

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

High efficacy best class LED
Yüksek verimli en iyi sınıf LED

ENEC Certificated LED Driver
ENEC Sertifikalı LED sürücü

Best L/\$ Performance
En iyi fiyat performans (Lümen)

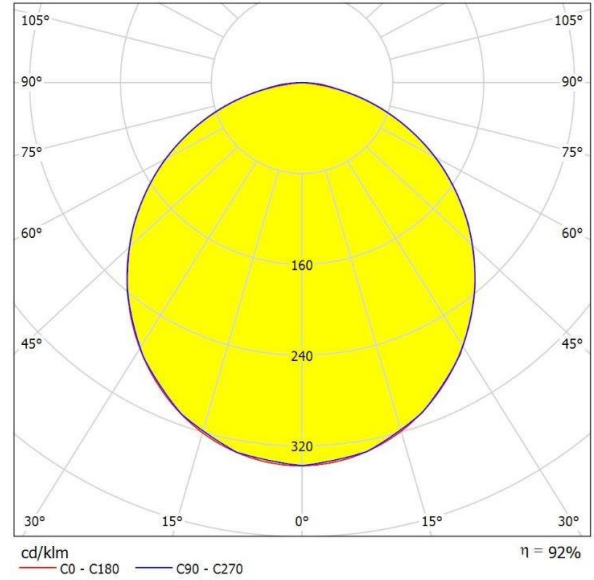

FIELDS OF APPLICATION


UYGULAMA ALANLARI



OTHER OPTIONS DİĞER OPSİYONLAR

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension Boyut a,b,c	Cut Size Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.4684	SLIM LED BACKLIGHT 3080183030RM	White	3000K	>80	18	1440	115°	>80	300x300x40mm	280x280mm
150.25.4685	SLIM LED BACKLIGHT 4080183030RM	White	4000K	>80	18	1440	115°	>80	300x300x40mm	280x280mm
150.25.4686	SLIM LED BACKLIGHT 6580183030RM	White	6500K	>80	18	1440	115°	>80	300x300x40mm	280x280mm
150.25.4687	SLIM LED BACKLIGHT 3080303060RM	White	3000K	>80	30	2400	115°	>80	300x600x40mm	280x590mm
150.25.4688	SLIM LED BACKLIGHT 4080303060RM	White	4000K	>80	30	2400	115°	>80	300x600x40mm	280x590mm
150.25.4692	SLIM LED BACKLIGHT 6580303060RM	White	6500K	>80	30	2400	115°	>80	300x600x40mm	280x590mm
150.25.1613	SLIM LED BACKLIGHT 30804530120RM	White	3000K	>80	45	3600	115°	>80	300x1200x40mm	280x1190mm
150.25.4837	SLIM LED BACKLIGHT 40804530120RM	White	4000K	>80	45	3600	115°	>80	300x1200x40mm	280x1190mm
150.25.0943	SLIM LED BACKLIGHT 65804530120RM	White	6500K	>80	45	3600	115°	>80	300x1200x40mm	280x1190mm
150.25.4689	SLIM LED BACKLIGHT 3080486060RM	White	3000K	>80	48	3840	115°	>80	600x600x40mm	585x585mm
150.25.4690	SLIM LED BACKLIGHT 4080486060RM	White	4000K	>80	48	3840	115°	>80	600x600x40mm	585x585mm
150.25.4691	SLIM LED BACKLIGHT 6580486060RM	White	4000K	>80	48	3840	115°	>80	600x600x40mm	585x585mm

DIMENSIONS BOYUTLAR

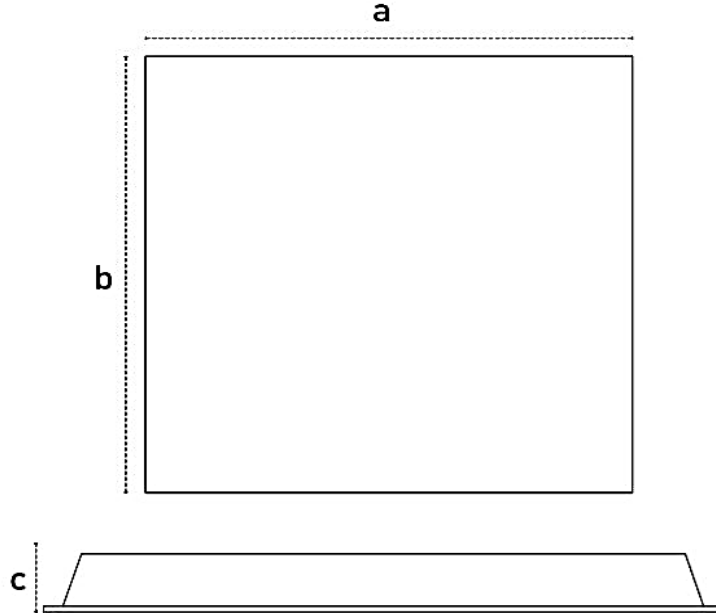

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



LVD EMC CE



fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVC

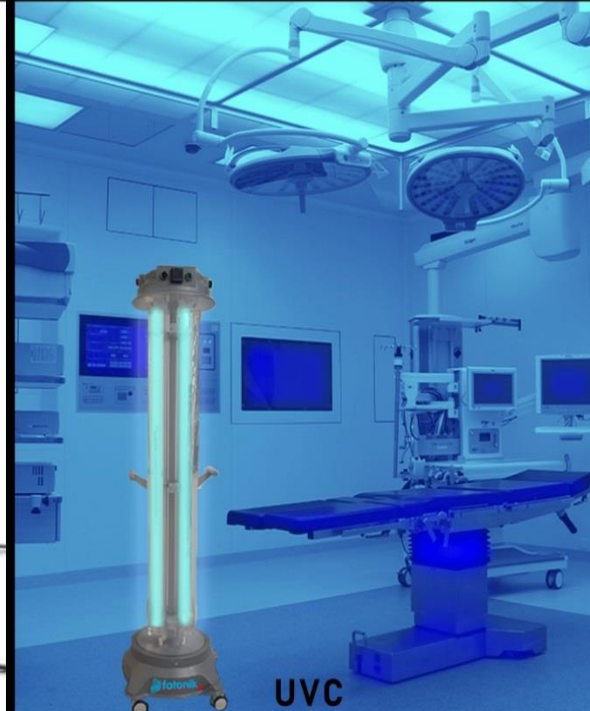

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr