

SLIM LED DOWNLIGHT RM LUMINAIRE

SLİM LED DOWNLIGHT RM ARMATÜR

GENERAL INFORMATION

GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height	2m to 5m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 5m
CE Certificate	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000K (Standard)
Renk Sıcaklığı	4000K (Standard)
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	> 80+
Power	6W
Güç	6W
Luminaire Light Output	480Lm
Armatür Işık Akısı	480Lm
Efficacy	80 Lm/W
Etkinlik Faktörü	80 Lm/W
EEI	0.16
Enerji Verimliliği İndeksi	0.16
Energy Efficiency Class	A+
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-2 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	3 Years
Garanti	3 Yıl

MECHANICAL INFORMATION

MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	Electrostatic powder coated, aluminum injection body
Gövde	Elektrostatik toz boyalı, alüminyum enjeksiyon gövde
Dimensions (mm)	145Øx10mm
Boyutlar(mm)	145Øx10mm
Cut Size (mm)	130mm
Tavan Delik Ölçüsü (mm)	130mm
IP/Koruma Sınıfı	IP40
Colour Options	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016
Renk Seçeneği	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016

ELECTRICAL INFORMATION

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	200~240 VAC
Frequency/Frekans	50-60 Hz
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	> 95
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	1-10V, TRIAC, DALI
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN 62493:2015

OPTICAL INFORMATION

OPTİK ÖZELLİKLER

LED	SMD LED
Diffüser	PC Cover
Difüzör	PC Kapak
LED Lifetime/Ömrü	50.000 Hours
Beam Angles/Optik	115°
LED color	4000K
Temperature	Renk sıcaklığı



Powered by Samsung LED **SAMSUNG**
ENEC Certificated LED Driver


KEY SPECIFICATION

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

High efficacy best class LED
Yüksek verimli en iyi sınıf LED

ENEC Certificated LED Driver
ENEC Sertifikalı LED sürücü

Best L/\$ Performance
En iyi fiyat performans (Lümen)

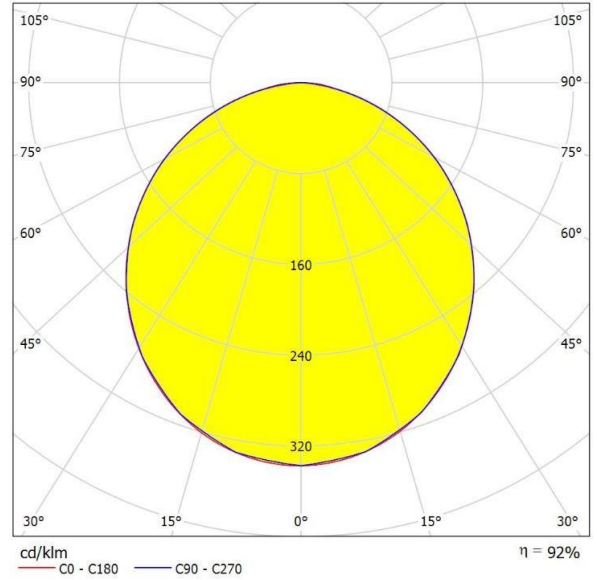

FIELDS OF APPLICATION


UYGULAMA ALANLARI



OTHER OPTIONS DİĞER OPSİYONLAR

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renkset Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension Boyut Ø,h	Cut Size Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.4669	SLIM LED DOWNLIGHT 308003115RM	White	3000K	>80	3	240	115°	>80	Ø85x10mm	72mm
150.25.4670	SLIM LED DOWNLIGHT 408003115RM	White	4000K	>80	3	240	115°	>80	Ø85x10mm	72mm
150.25.4671	SLIM LED DOWNLIGHT 658003115RM	White	6500K	>81	3	240	115°	>81	Ø85x10mm	72mm
150.25.4672	SLIM LED DOWNLIGHT 308006115RM	White	3000K	>80	6	480	115°	>80	Ø120x10mm	104mm
150.25.4673	SLIM LED DOWNLIGHT 408006115RM	White	4000K	>80	6	480	115°	>80	Ø120x10mm	104mm
150.25.4674	SLIM LED DOWNLIGHT 658006115RM	White	6500K	>80	6	480	115°	>80	Ø120x10mm	104mm
150.25.4675	SLIM LED DOWNLIGHT 308009115RM	White	3000K	>80	9	720	115°	>80	Ø145x10mm	130mm
150.25.4676	SLIM LED DOWNLIGHT 408009115RM	White	4000K	>80	9	720	115°	>80	Ø145x10mm	130mm
150.25.4677	SLIM LED DOWNLIGHT 658009115RM	White	6500K	>80	9	720	115°	>80	Ø145x10mm	130mm
150.25.4678	SLIM LED DOWNLIGHT 308015115RM	White	3000K	>80	15	1200	115°	>80	Ø200x10mm	180mm
150.25.4679	SLIM LED DOWNLIGHT 408015115RM	White	4000K	>80	15	1200	115°	>80	Ø200x10mm	180mm
150.25.4680	SLIM LED DOWNLIGHT 658015115RM	White	6500K	>80	15	1200	115°	>80	Ø200x10mm	180mm
150.25.4681	SLIM LED DOWNLIGHT 308018115RM	White	3000K	>78	18	1440	115°	>78	Ø225x10mm	201mm
150.25.4682	SLIM LED DOWNLIGHT 408018115RM	White	4000K	>79	18	1440	115°	>79	Ø225x10mm	201mm
150.25.4683	SLIM LED DOWNLIGHT 658018115RM	White	6500K	>80	18	1440	115°	>80	Ø225x10mm	201mm

DIMENSIONS BOYUTLAR

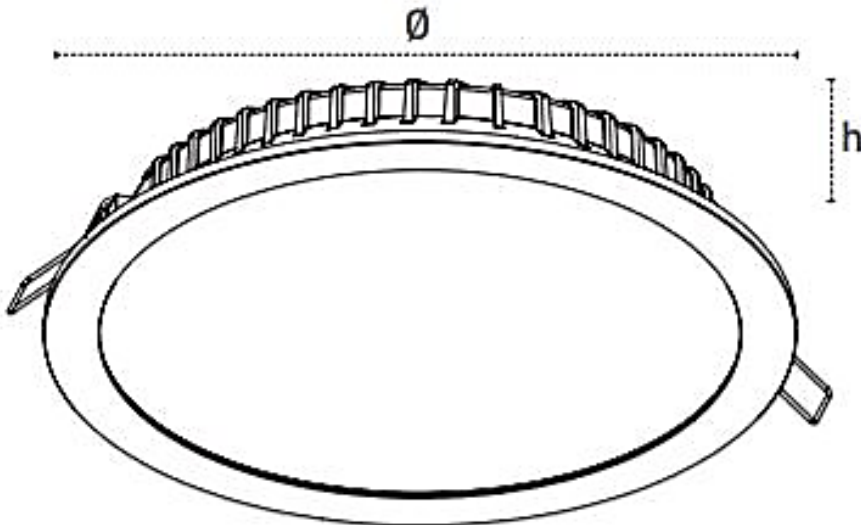

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



LVD EMC CE



fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVB

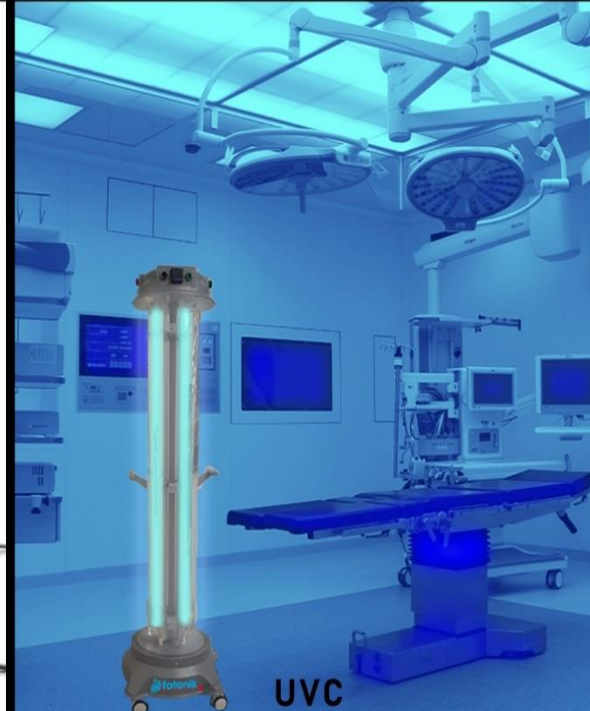

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr