

PROCYON WALL DECORATIVE LED

PROCYON DUVAR DEKORATİF LED

GENERAL INFORMATION

GENEL ÖZELLİKLER

Recommended installation height	2m to 10m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 10m
CE Certificate	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000K (Standard)
Renk Sıcaklığı	
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	
Power	10W
Güç	
Luminaire Light Output	1344Lm
Armatür Işık Akısı	
Efficacy	77Lm/W
Etkinlik Faktörü	
EI	0.15
Enerji Verimliliği İndeksi	
Energy Efficiency Class	A
Enerji Verimliliği Sınıfı	
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-1 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	3 Years
Garanti	3 Yıl

MECHANICAL INFORMATION

MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	PC Body
Gövde	PC Gövde
Dimensions (mm)	40Øx408mm
Boyutlar(mm)	
IP	IP40
Koruma Sınıfı	
Colour Options	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016
Renk Seçeneği	

ELECTRICAL INFORMATION

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN62384, EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	

OPTICAL INFORMATION

OPTİK ÖZELLİKLER

LED	SAMSUNG LED
Diffüzer/Difüzör	PC Cover
LED Lifetime/Ömrü	50.000 Hours
Beam Angles/Optik	15° - 24° - 36°
LED color	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K
Temperature	
Renk sıcaklığı (Standard)	4000K



Powered by Samsung LED **SAMSUNG**
ENEC Certificated LED Driver

KEY SPECIFICATION

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

High efficacy best class LED
Yüksek verimli en iyi sınıf LED

ENEC Certificated LED Driver
ENEC Sertifikalı LED sürücü

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal
High Transmission Opal

1/3hours Emergency Kit Available
1/3 saat Acil Aydınlatma Seçeneği

FIELDS OF APPLICATION

UYGULAMA ALANLARI




OTHER OPTIONS
DİĞER OPSİYONLAR

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut
150.25.6024	PROCYON WALL DECORATIVE LED 278010360WSM	White	2700K	80+	10	700	360°	70	40Øx408mm
150.25.6025	PROCYON WALL DECORATIVE LED 308010360WSM	White	3000K	80+	10	730	360°	73	40Øx408mm
150.25.6026	PROCYON WALL DECORATIVE LED 408010360WSM	White	4000K	80+	10	760	360°	76	40Øx408mm
150.25.6027	PROCYON WALL DECORATIVE LED 508010360WSM	White	5000K	80+	10	770	360°	77	40Øx408mm
150.25.6028	PROCYON WALL DECORATIVE LED 658010360WSM	White	6500K	80+	10	760	360°	76	40Øx408mm
150.25.6029	PROCYON WALL DECORATIVE LED 278018360WSM	White	2700K	80+	18	1260	360°	70	40Øx408mm
150.25.6030	PROCYON WALL DECORATIVE LED 308018360WSM	White	3000K	80+	18	1314	360°	73	40Øx408mm
150.25.6031	PROCYON WALL DECORATIVE LED 408018360WSM	White	4000K	80+	18	1368	360°	76	40Øx408mm
150.25.6032	PROCYON WALL DECORATIVE LED 508018360WSM	White	5000K	80+	18	1386	360°	77	40Øx408mm
150.25.6033	PROCYON WALL DECORATIVE LED 658018360WSM	White	6500K	80+	18	1368	360°	76	40Øx408mm

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut
150.25.2136	PROCYON WALL DECORATIVE LED 278010360BSM	Black	2700K	80+	10	700	360°	70	40Øx408mm
150.25.2135	PROCYON WALL DECORATIVE LED 308010360BSM	Black	3000K	80+	10	730	360°	73	40Øx408mm
150.25.2134	PROCYON WALL DECORATIVE LED 408010360BSM	Black	4000K	80+	10	760	360°	76	40Øx408mm
150.25.2133	PROCYON WALL DECORATIVE LED 508010360BSM	Black	5000K	80+	10	770	360°	77	40Øx408mm
150.25.2132	PROCYON WALL DECORATIVE LED 658010360BSM	Black	6500K	80+	10	760	360°	76	40Øx408mm
150.25.2131	PROCYON WALL DECORATIVE LED 278018360BSM	Black	2700K	80+	18	1260	360°	70	40Øx408mm
150.25.2130	PROCYON WALL DECORATIVE LED 308018360BSM	Black	3000K	80+	18	1314	360°	73	40Øx408mm
150.25.2129	PROCYON WALL DECORATIVE LED 408018360BSM	Black	4000K	80+	18	1368	360°	76	40Øx408mm
150.25.2128	PROCYON WALL DECORATIVE LED 508018360BSM	Black	5000K	80+	18	1386	360°	77	40Øx408mm
150.25.2127	PROCYON WALL DECORATIVE LED 658018360BSM	Black	6500K	80+	18	1368	360°	76	40Øx408mm

DIMENSIONS
BOYUTLAR

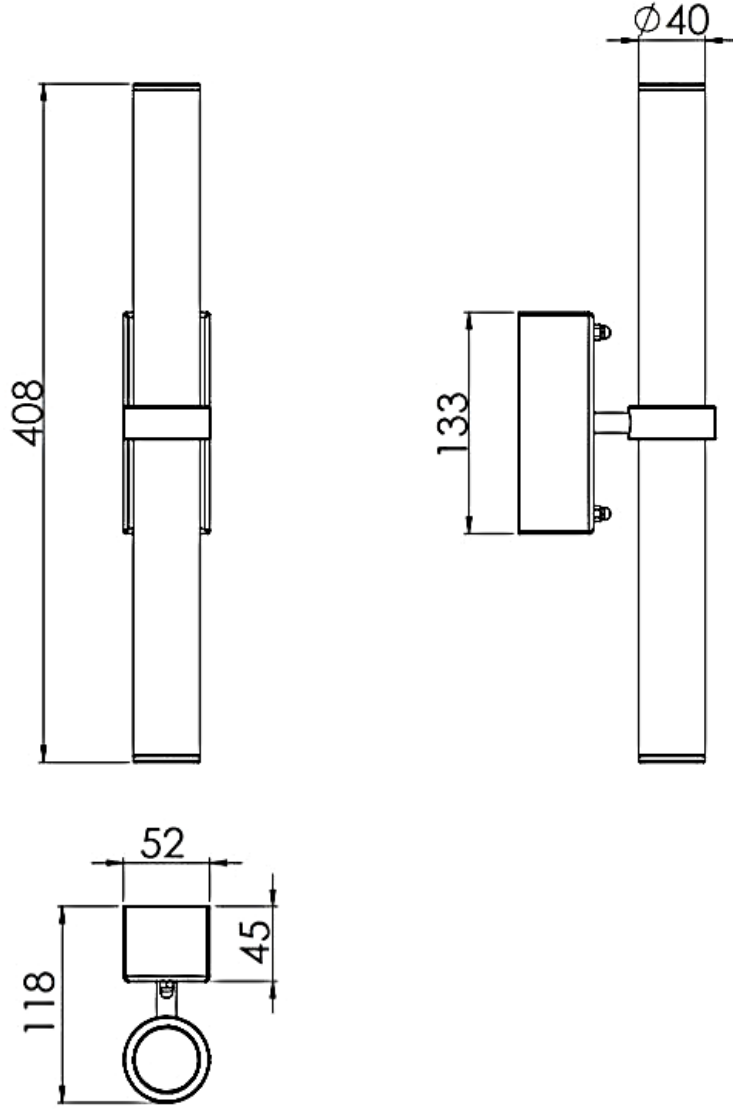

fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVC

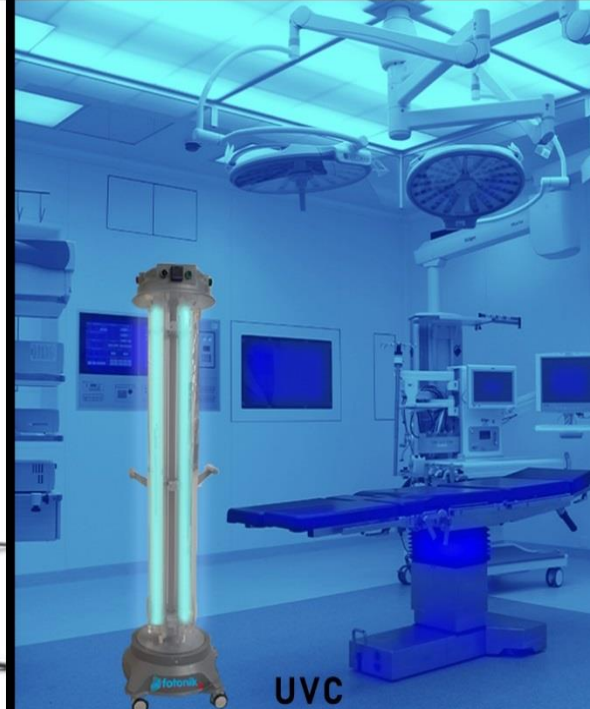

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr