

EMERGENCY LIGHTING FIXTURES ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

GENERAL INFORMATION GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height Önerilen kurulum yüksekliği	2m to 5m 2 ile 5m
CE Certificate CE sertifikası	Yes Evet
ROHS compliant ROHS uyumu	Yes Evet
CCT Renk Sıcaklığı	6500K(Standard)
Power Güç	5W
Charging Time (Hour) Şarj Süresi	24 Hour 24 Saat
LED Options	2X18 LED
Emergency Duration Acil Yanma Süresi	1-3 Hours 1-3 Saat
Orientation Yönlendirme	Single side Tek taraflı
Testing standard Test Standartları	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62031 EN 62384
Warranty Garanti	2 Years 2 Yıl

MECHANICAL INFORMATION MEKANİK ÖZELLİKLER

Body Gövde	Electrostatic powder gray painted steel case Elektrostatik toz gri boyalı sac kasa
Carrying handle Taşıma kolu	Aluminum, painted black Alüminyum, siyah boyalı
Dimensions (mm) Boyutlar(mm)	340x87x345mm
IP Koruma Sınıfı	IP40
Colour Options Renk Seçeneği	WHITE RAL9016

ELECTRICAL INFORMATION ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage Giriş Gerilimi (V)	200-240 VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Battery type Batarya tipi	3.6 V Ni-Cd
Battery Batarya	Battery Overcharge And Discharge Protection Batarya Aşırı Şarj ve Deşarj Koruması
LED Lifetime LED ömrü	50.000Hour 50.000Saat
Electromagnetic compatibility (EMC) Elektromanyetik Uyumluluk	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009,



KEY SPECIFICATION ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Fully compatible EN 60598-2-22 Standard
EN 60598-2-22 Standardına tam uyumlu

Fully meets EN 1838 for uniformity of legend appearance
Görünüm bütünlüğü için EN 1838'i tamamen karşılar

Charge and battery capacity status display with green LEDs
Yeşil LED'li şarj ve pil kapasitesi göstergesi

Emergency luminaire can be used as fixed and mobile
Acil aydınlatma armatürü sabit ve hareketli olarak kullanılabilir

Push to test button

Şebeke bağlantısını ayırmadan armatürü test edecek buton

Dry Type Maintenance-free Battery.

Kuru Tip Bakımsız Akü


FIELDS OF APPLICATION UYGULAMA ALANLARI



**OTHER OPTIONS
DİĞER OPSİYONLAR**

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	LED	Mounting Style Montaj Şekli	Light Face Işıklı Yüzey	Working Mode Çalışma Modu	Emergency Duration Yanma Süresi	Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Güç	Battery Type Batarya Tipi	Charging Time Şarj Süresi	Fixture Dimension Boyut	Weight Ağırlık
150.25.6037	EMERGENCY LIGHTING FIXTURE E1	2X18 LED	Wall	Single Side	Emergency	1 Hour	200-240	5W	3.6 V Ni-Cd	24 Hour	340x345x87mm	3,63kg
150.25.6038	EMERGENCY LIGHTING FIXTURE E3	2X18 LED	Wall	Single Side	Emergency	3 Hour	200-240	5W	3.6 V Ni-Cd	24 Hour	340x345x87mm	3,85kg

**DIMENSIONS
BOYUTLAR**

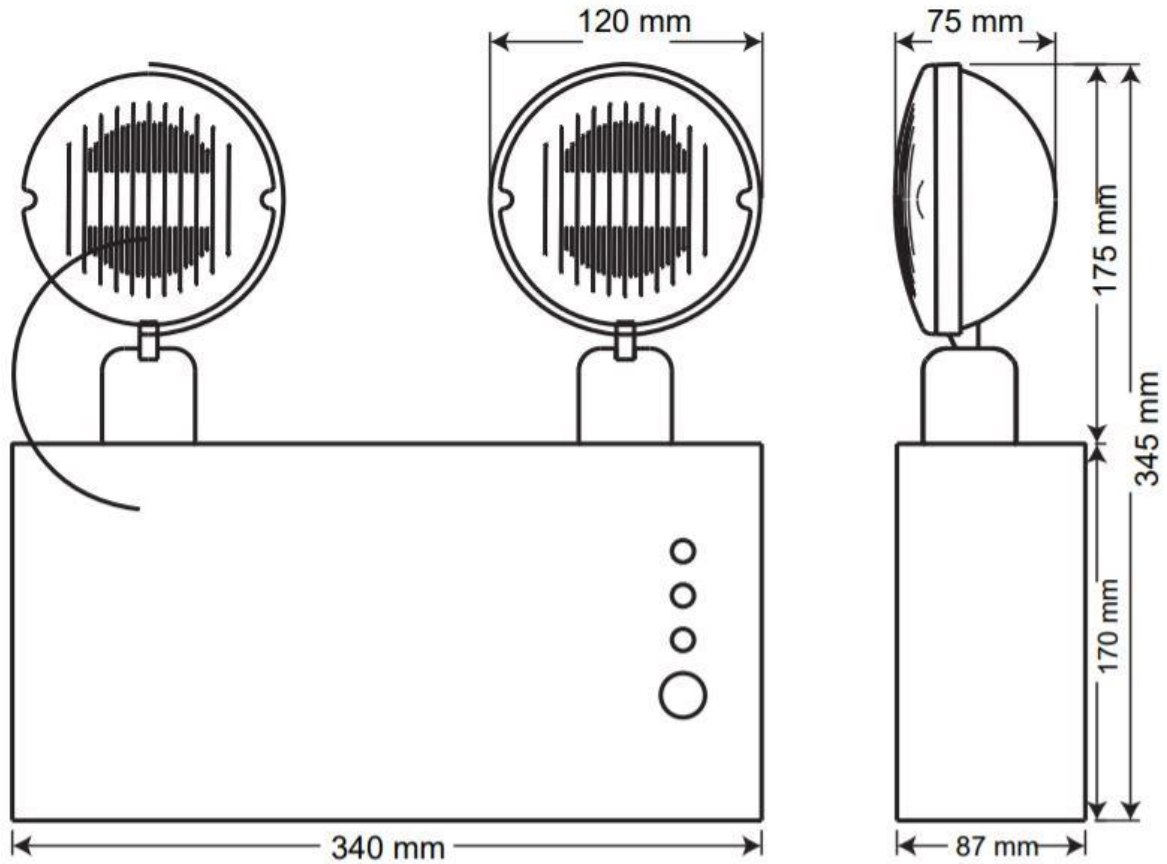

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVB

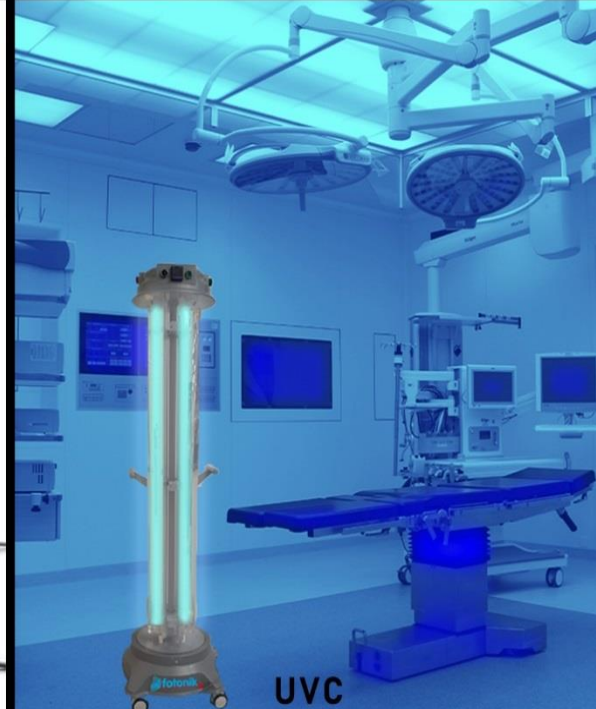

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr