

- ❖ İç Ve Dış Mekânda Kullanım
- ❖ Polikarbon Gövde Ve Cam
- ❖ Etanj Armatür Sınıfında
- ❖ SMD LED Uygulaması
- ❖ Yüksek Enerji Tasarrufu
- ❖ Uzun LED Ömrü (50.000 Saat)
- ❖ Anahtarlanmayan Fazın Kesilmesiyle Devreye Girme
- ❖ Düşük Şebeke Voltajında Acil Duruma Geçme
- ❖ Acil Durumda 3 Saat Çalışma Süresi
- ❖ Yeşil LED'li Şarj Göstergesi
- ❖ Acil Durum Test Butonu
- ❖ Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı
- ❖ Endüstriyel Tip Ni-Cd Batarya
- ❖ Batarya Aşırı Şarj Ve Deşarj Koruması
- ❖ Duvara, Tavana Veya Asma Tavana Montaj İmkânı
- ❖ İsteğe Bağlı 110 VAC Uyumluluğu



EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Voltajı	230VAC 50/60 Hz
Ortam Sıcaklığı	-5°C...+40°C
Acil Yanma Süresi	3 Saat
Batarya Şarj Süresi	24 Saat
Batarya Tipi	3.6 V Ni-Cd
İşaret Yüksekliği	108x341 mm
Koruma Sınıfı	IP65
İzolasyon Sınıfı	II
Yönlendirme şekli	Tek Yön
LED Ömrü	50.000 Saat
Çalışma Modu*	Sürekli

*Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
Acilde : Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.



Lambalar: 1 x FOTONİK LED MODULE SAMSUNG MP 2835 SE

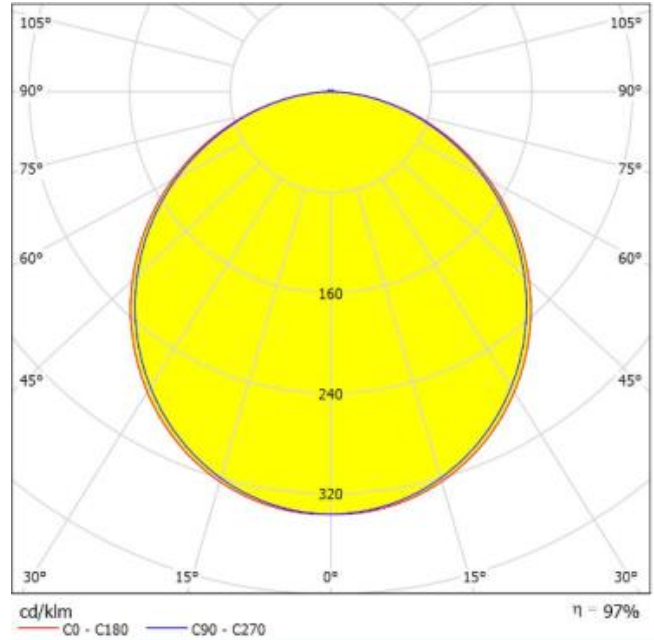

ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (3W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	3,00	5,50	2,00	3,00	5,75
2,50	3,50	6,75	2,50	3,50	7,00
3,00	4,00	7,75	3,00	4,00	7,75
3,50	4,25	8,50	3,50	4,25	8,50
4,00	4,50	9,25	4,00	4,25	9,25


ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (1W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,50
2,50	2,25	4,00	2,50	2,25	4,25
3,00	2,75	4,75	3,00	2,50	4,50
3,50	2,75	5,50	3,50	2,50	5,00
4,00	2,75	6,00	4,00	2,25	5,25


STOK KODU	ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE/ACİLDE	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
150.25.0033	F-EMGL-01-A-SM	3 saat	Acilde	20*SMD LED	115 lm /115 lm	SIVA ÜSTÜ	24 saat
150.25.0035	F-EMGL-02-A-SM	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 230 lm	SIVA ÜSTÜ	24 saat
150.25.0037	F-EMGL-03-A-SM	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 350 lm	SIVA ÜSTÜ	24 saat
150.25.0039	F-EMGL-04-A-SM	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 450 lm	SIVA ÜSTÜ	24 saat
150.25.0034	F-EMGL-01-A-RC	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 115 lm	SIVA ALTI	24 saat
150.25.0036	F-EMGL-02-A-RC	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 230 lm	SIVA ALTI	24 saat
150.25.0038	F-EMGL-03-A-RC	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 350 lm	SIVA ALTI	24 saat
150.25.0040	F-EMGL-04-A-RC	3 saat	Acilde	20*SMD LED	- / 450 lm	SIVA ALTI	24 saat

*Acilde : Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

ŞEBEKE BAĞLANTISI

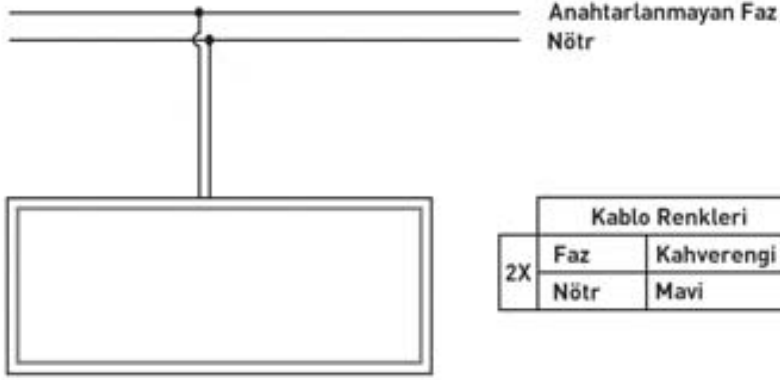

TEKNİK ÇİZİM/SIVA ÜSTÜ

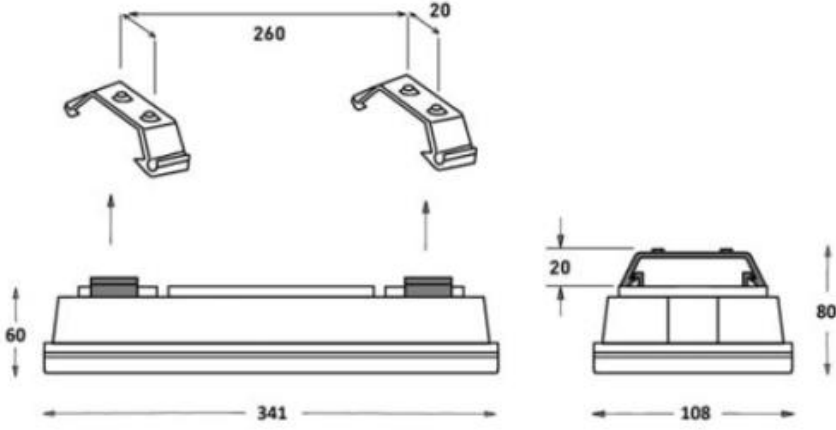

TEKNİK ÇİZİM/SIVA ALTI

