

PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT

PREON RO OYNAR BAŞLIKLIL LED SPOT

GENERAL INFORMATION

GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height	2m to 10m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 10m
CE Certificate	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000K (Standard)
Renk Sıcaklığı	
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	
Power	7 W
Güç	
Luminaire Light Output	602 Lm
Armatür Işık Akısı	
Efficacy	86 Lm/W
Etkinlik Faktörü	
EI	0.16
Enerji Verimliliği İndeksi	
Energy Efficiency Class	A+
Enerji Verimliliği Sınıfı	
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-2 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	3-5 Years
Garanti	3 -5 Yıl

MECHANICAL INFORMATION

MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	Aluminum Injection Body
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Dimensions (mm)	92Øx85mm
Boyutlar(mm)	
Cut Size (mm)	82mm
Tavan Delik Ölçüsü (mm)	
IP/ Koruma Sınıfı	IP40
Colour Options	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016
Renk Seçeneği	

ELECTRICAL INFORMATION

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN62384, EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	

OPTICAL INFORMATION

OPTİK ÖZELLİKLER

LED	SAMSUNG COB LED
Diffüzer/Difüzör	Reflector + PC Cover
LED Lifetime/Ömrü	50.000 Hours
Beam Angles/Optik	15° - 24°-36°
LED color	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K
Temperature	
Renk sıcaklığı	
(Standard)	4000K



Powered by Samsung LED **SAMSUNG**
ENECE Certified LED Driver

KEY SPECIFICATION

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

High efficacy best class COB LED
Yüksek verimli en iyi sınıf COB LED

1/3hours Emergency Kit Available
1/3 saat Acil Aydınlatma Seçeneği

2/3-step MacAdam ellipse
2/3-adımlı MacAdam elips

Rotatable (355 °) and tilttable (+ 30 °) multifunctional Luminaire
Dönebilen (355 °) ve eğilebilir (+ 30 °) çok işlevli Armatür



BEAM ANGLE OPTIONS

LENS OPSİYONLARI



15°



24°



36°

Please check LDC diagram options on page5.
Lütfen sayfa 5'teki LDC diyagram seçeneklerini kontrol edin.

FIELDS OF APPLICATION

UYGULAMA ALANLARI




OTHER OPTIONS FOR DİĞER OPSİYONLAR


Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	LED	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut	Cut Out (mm) Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.5638	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800715WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	7	490	15°	70	92Øx85mm	82mm
150.25.5639	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800715WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5640	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800715WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5641	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800715WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5642	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800715WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5643	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800724WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	7	504	24°	72	92Øx85mm	82mm
150.25.5644	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800724WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5645	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800724WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5646	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800724WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5647	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800724WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5648	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800736WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	7	595	36°	85	92Øx85mm	82mm
150.25.5649	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800736WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5650	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800736WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5651	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800736WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5652	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800736WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5653	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801415WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	14	980	15°	70	92Øx85mm	82mm
150.25.5654	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801415WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5655	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801415WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5656	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801415WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5657	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801415WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5658	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801424WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	14	1008	24°	72	92Øx85mm	82mm
150.25.5659	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801424WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5660	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801424WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5661	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801424WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5662	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801424WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5663	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801436WRM	SAMSUNG COB	White	2700K	80+	14	1190	36°	85	92Øx85mm	82mm
150.25.5664	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801436WRM	SAMSUNG COB	White	3000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5665	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801436WRM	SAMSUNG COB	White	4000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5666	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801436WRM	SAMSUNG COB	White	5000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5667	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801436WRM	SAMSUNG COB	White	6500K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	LED	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut	Cut Out (mm) Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.5668	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800715BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	7	490	15°	70	92Øx85mm	82mm
150.25.5669	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800715BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5670	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800715BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5671	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800715BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5672	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800715BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	7	497	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5673	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800724BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	7	504	24°	72	92Øx85mm	82mm
150.25.5674	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800724BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5675	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800724BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5676	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800724BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5677	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800724BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	7	511	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5678	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27800736BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	7	595	36°	85	92Øx85mm	82mm
150.25.5679	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30800736BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5680	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40800736BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5681	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50800736BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5682	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65800736BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	7	602	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5683	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801415BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	14	980	15°	70	92Øx85mm	82mm
150.25.5684	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801415BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5685	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801415BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5686	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801415BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5687	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801415BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	14	994	15°	71	92Øx85mm	82mm
150.25.5688	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801424BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	14	1008	24°	72	92Øx85mm	82mm
150.25.5689	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801424BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5690	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801424BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5691	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801424BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5692	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801424BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	14	1022	24°	73	92Øx85mm	82mm
150.25.5693	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 27801436BRM	SAMSUNG COB	Black	2700K	80+	14	1190	36°	85	92Øx85mm	82mm
150.25.5694	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 30801436BRM	SAMSUNG COB	Black	3000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5695	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 40801436BRM	SAMSUNG COB	Black	4000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5696	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 50801436BRM	SAMSUNG COB	Black	5000K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm
150.25.5697	PREON RO TILTABLE LED SPOTLIGHT 65801436BRM	SAMSUNG COB	Black	6500K	80+	14	1204	36°	86	92Øx85mm	82mm


LIGHT DISTRIBUTION CURVE OPTIONS İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ SEÇENEKLERİ

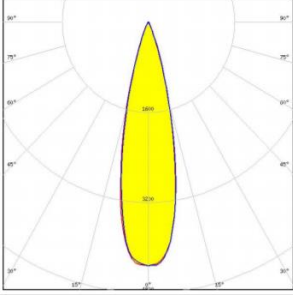

Beam Angle : 15°
Optik :15°

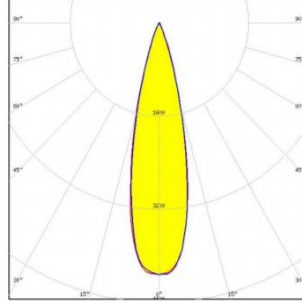


Beam Angle : 24°
Optik :24°

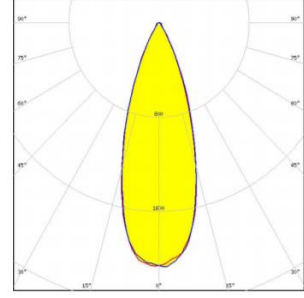

Beam Angle : 36°
Optik :36°

DIMENSIONS BOYUTLAR

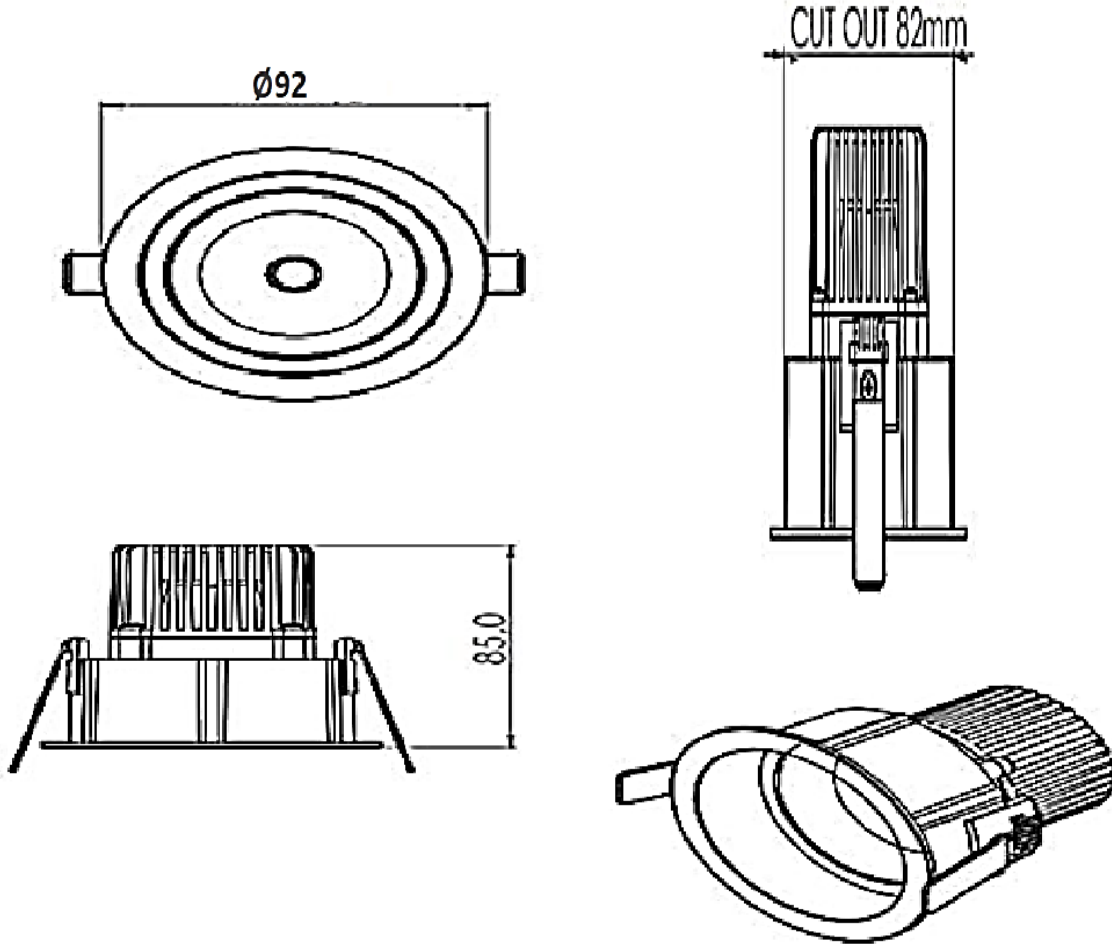

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVB

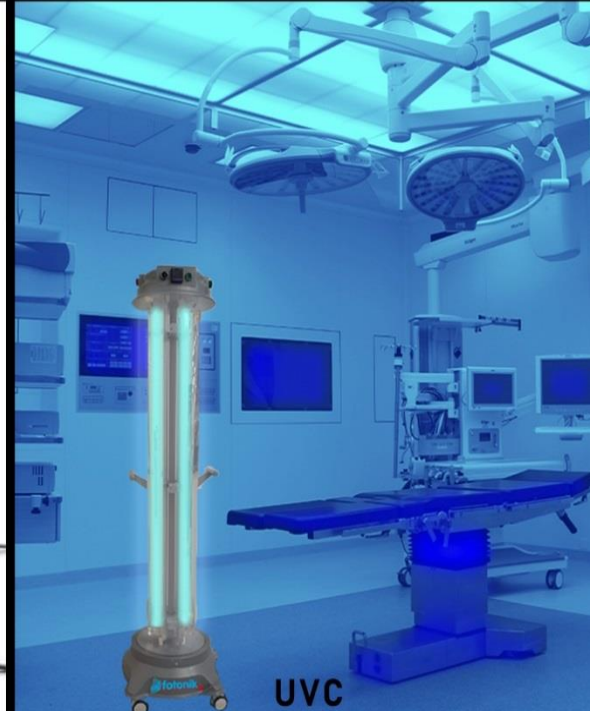

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr