

# NEXIUS OFFICCE RM LUMINAİRES

## NEXIUS SİVA ALTI OFİS ARMATÜRLERİ

### GENERAL INFORMATION

#### GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height	2m to 6m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 6m
CE and CB mark	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000 K (Standard)
Renk Sıcaklığı	
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	
Power	35W
Güç	
Luminaire Light Output	3500 Lm
Armatür Işık Akısı	
Efficacy	100Lm/W
Etkinlik Faktörü	
EI	0.15
Enerji Verimliliği İndeksi	
Energy Efficiency Class	A+
Enerji Verimliliği Sınıfı	
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-2 EN 62262 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	5Years
Garanti	5 Yıl



Powered by Samsung LED  
PHILIPS LED Driver



### KEY SPECIFICATION

#### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Recessed luminaires adapt to the ceiling and highlight the architecture  
Gömme armatürler tavana uyum sağlar ve mimariyi vurgular

ENEC Certificated LED Driver  
ENEC Certificali LED sürücü

Recessed diffuser, dust and fly proof light  
Gömme difüzör, toz ve sinek geçirmez ışık

Best L/\$ Performance  
En iyi fiyat performans (Lümen)

### MECHANICAL INFORMATION

#### MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	Sheet steel body with electrostatic powder coating
Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Dimensions (mm)	595x595x70
Boyutlar(mm)	
IP/ Koruma Sınıfı	IP 44
Colour Options	WHITE RAL9016-GREY RAL9007
Renk Seçeneği	

### ELECTRICAL INFORMATION


#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN60598-2-2 EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	

### OPTICAL INFORMATION

#### OPTİK ÖZELLİKLER

LED	Mid Power
Diffuser/Difüzör	PMMA/PS Diffuser
LED Lifetime/Ömrü	60.000 Hours
Beam Angles/Optik	110°
LED color	3000K-4000K-5000K- 6500K
Temperature	
Renk sıcaklığı	
(Standard)	4000K

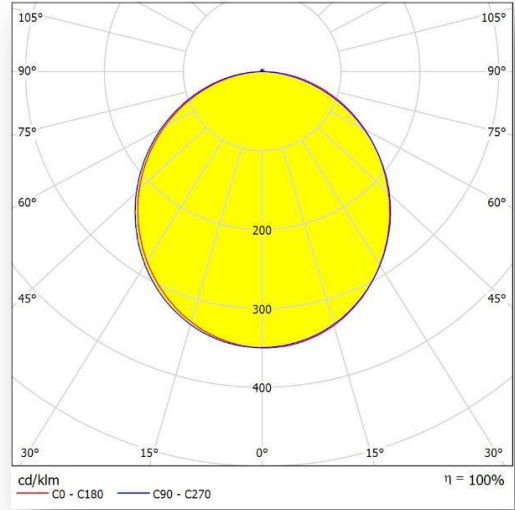

### FIELDS OF APPLICATION

#### UYGULAMA ALANLARI




## OTHER OPTINS DİĞER OPSİYONLAR

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	(CCT) Renk Sıcaklığı	(CRI) Renkset Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut	Cut Out (mm) Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.4818	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 123030	4000 K	80+	12	1152	110°	96	300x300x70	275x275
150.25.4817	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 153030	4000 K	80+	15	1440	110°	96	300x300x70	275x275
150.25.4819	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 183030	4000 K	80+	18	1656	110°	92	300x300x70	275x275
150.25.4820	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 223030	4000 K	80+	22	2024	110°	92	300x300x70	275x275
150.25.4821	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 243060	4000 K	80+	24	2304	110°	96	300x600x70	275x575
150.25.4822	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 283060	4000 K	80+	28	2688	110°	96	300x600x70	275x575
150.25.4823	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 233060	4000 K	80+	23	2277	110°	99	300x600x70	275x575
150.25.4836	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 373060	4000 K	80+	37	3663	110°	99	300x600x70	275x575
150.25.4824	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 356060	4000 K	80+	35	3500	110°	100	595x595x70	575x575
150.25.4825	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 426060	4000 K	80+	42	4200	110°	100	595x595x70	575x575
150.25.4826	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 406060	4000 K	80+	40	4040	110°	101	595x595x70	575x575
150.25.4827	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 486060	4000 K	80+	48	5088	110°	106	595x595x70	575x575
150.25.4828	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 3530120	4000 K	80+	35	3500	110°	100	300x1200x70	275x1150
150.25.4829	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 4230120	4000 K	80+	42	4200	110°	100	300x1200x70	275x1150
150.25.4830	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 4030120	4000 K	80+	40	4080	110°	102	300x1200x70	275x1150
150.25.4831	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 4830120	4000 K	80+	48	4992	110°	104	300x1200x70	275x1150
150.25.4832	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 7060120	4000 K	80+	70	7000	110°	100	600x1200x70	595x1150
150.25.4833	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 8360120	4000 K	80+	83	8300	110°	100	600x1200x70	595x1150
150.25.4834	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 8060120	4000 K	80+	80	8080	110°	101	600x1200x70	595x1150
150.25.4835	NEXIUS OFFICE RM LUMINAIRES 9560120	4000 K	80+	95	9595	110°	101	600x1200x70	595x1150

Lumen Output Multiplier				
2700 °K (CRI 80)	3000 °K (CRI 80)	4000 °K (CRI 80)	5000 °K (CRI 80)	6500 °K (CRI 80)
0,927	0,955	1	1,013	1
2700 °K (CRI 90)	3000 °K (CRI 90)	4000 °K (CRI 90)	5000 °K (CRI 90)	6500 °K (CRI 90)
0,932	0,954	1	1	1

## DIMENSIONS BOYUTLAR

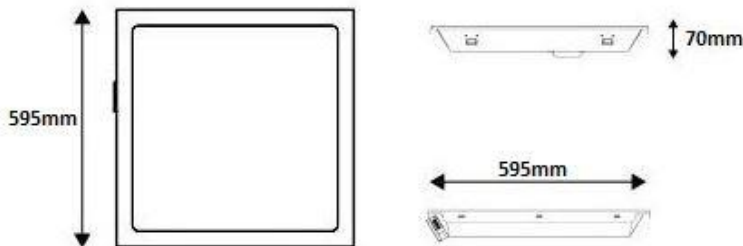

## Recessed mounted modular suspended ceiling systems Sıva altı modüler asma tavan sistemleri





## CERTIFICATES SERTİFİKALAR





# fotonik™


*Creates Intelligent Photons*



UVA



UVB

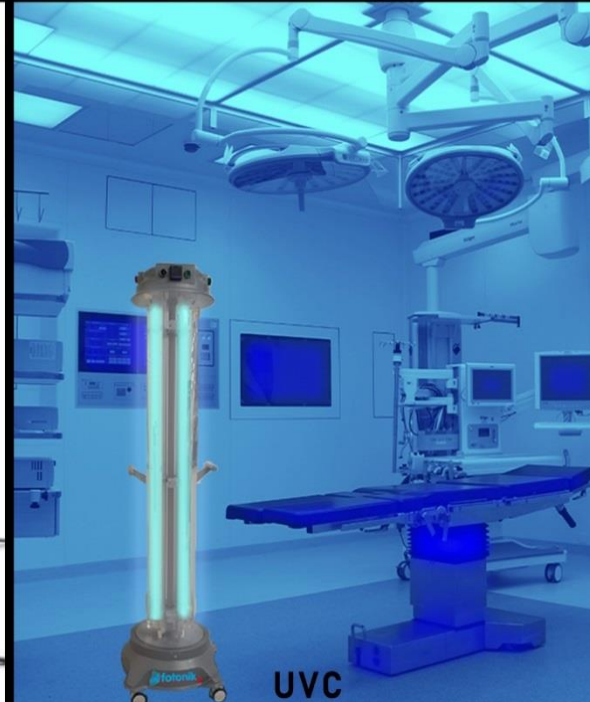

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

+90 555 090 12 38

**İstanbul:** +90 212 401 98 38  
+90 542 532 47 16  
istanbul@fotonik.com.tr

**Ankara:** +90 312 335 25 94  
+90 530 868 35 59  
ankara@fotonik.com.tr

**İzmir:** +90 232 570 01 18  
+90 544 344 40 31  
izmir@fotonik.com.tr

**Bursa:** +90 224 441 00 68  
+90 533 442 64 44  
bursa@fotonik.com.tr

**Antalya:** +90 352 502 02 50  
+90 541 470 16 39  
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr