

NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES

NEXIUS KLİPİN OFİS ARMATÜRLERİ

GENERAL INFORMATION GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height Önerilen kurulum yüksekliği	2m to 6m 2 ile 6m
CE and CB mark CE sertifikası	Yes Evet
ROHS compliant ROHS uyumu	Yes Evet
CCT Renk Sıcaklığı	4000 K (Standard)
CRI Renk Geri Verim İndeksi	> 80+
Power Güç	35W
Luminaire Light Output Armatür Işık Akısı	3500 Lm
Efficacy Etkinlik Faktörü	100Lm/W
EI Enerji Verimliliği İndeksi	0.15
Energy Efficiency Class Enerji Verimliliği Sınıfı	A+
Testing standard Test Standartları	EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 62262 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty Garanti	5Years 5 Yıl

MECHANICAL INFORMATION MEKANİK ÖZELLİKLER

Body Gövde	Sheet steel body with electrostatic powder coating Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Dimensions (mm) Boyutlar(mm)	595x595x70
IP/ Koruma Sınıfı	IP 44
Colour Options Renk Seçeneği	WHITE RAL9016-GREY RAL9007

ELECTRICAL INFORMATION ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage Giriş Gerilimi (V)	200~240 VAC
PF (Power Factor) Güç Faktörü	> 95
Dimmable Options Opsiyonlar	1-10V, TRIAC, DALI
Electromagnetic compatibility (EMC) Elektromanyetik Uyumluluk	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN60598-2-2 EN 62493:2015

OPTICAL INFORMATION OPTİK ÖZELLİKLER

LED	Mid Power
Diffuser/Difüzör	PMMA/PS Diffuser
LED Lifetime/Ömrü	60.000 Hours
Beam Angles/Optik	110°
LED color Temperature Renk sıcaklığı (Standard)	3000K-4000K-5000K- 6500K



Powered by Samsung LED
PHILIPS LED Driver




KEY SPECIFICATION ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Ideal for Modular Suspended Ceiling Systems with Clipin Mounting
Klipin montajlı metal asma tavan sistemleri için idealdir

ENEC Certificated LED Driver
ENEC Certifikalı LED sürücü

Recessed diffuser, dust and fly proof light
Gömme difüzör, toz ve sinek geçirmez ışık

Best L/Ş Performance
En iyi fiyat performans (Lümen)

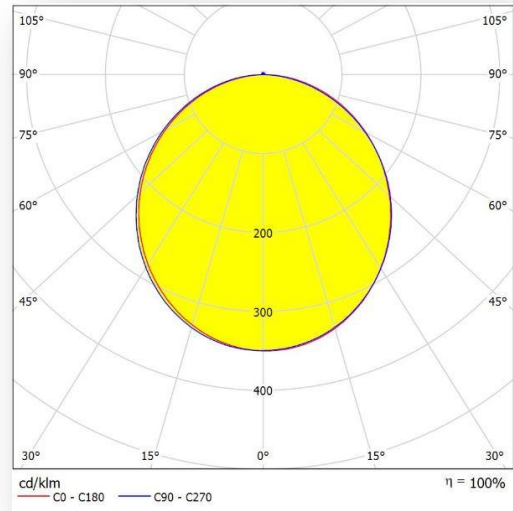

FIELDS OF APPLICATION UYGULAMA ALANLARI





OTHER OPTINS DİĞER OPSİYONLAR

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	(CCT) Renk Sıcaklığı	(CRI) Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut	Cut Out (mm) Açılacak Delik Ölçüsü
150.25.4858	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 123030	4000 K	80+	12	1152	110°	96	300x300x70	275x275
150.25.4859	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 153030	4000 K	80+	15	1440	110°	96	300x300x70	275x275
150.25.4860	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 183030	4000 K	80+	18	1656	110°	92	300x300x70	275x275
150.25.4861	NEXIUS OFFICE CMLUMINAIRES 223030	4000 K	80+	22	2024	110°	92	300x300x70	275x275
150.25.4862	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 243060	4000 K	80+	24	2304	110°	96	300x600x70	275x575
150.25.4863	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 283060	4000 K	80+	28	2688	110°	96	300x600x70	275x575
150.25.4864	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 233060	4000 K	80+	23	2277	110°	99	300x600x70	275x575
150.25.4865	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 373060	4000 K	80+	37	3663	110°	99	300x600x70	275x575
150.25.4866	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 356060	4000 K	80+	35	3500	110°	100	595x595x70	575x575
150.25.4867	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 426060	4000 K	80+	42	4200	110°	100	595x595x70	575x575
150.25.4868	NEXIUS OFFICE CML LUMINAIRES 406060	4000 K	80+	40	4040	110°	101	595x595x70	575x575
150.25.4869	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 486060	4000 K	80+	48	5088	110°	106	595x595x70	575x575
150.25.4870	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 3530120	4000 K	80+	35	3500	110°	100	300x1200x70	275x1150
150.25.4871	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 4230120	4000 K	80+	42	4200	110°	100	300x1200x70	275x1150
150.25.4872	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 4030120	4000 K	80+	40	4080	110°	102	300x1200x70	275x1150
150.25.4873	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 4830120	4000 K	80+	48	4992	110°	104	300x1200x70	275x1150
150.25.4874	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 7060120	4000 K	80+	70	7000	110°	100	600x1200x70	595x1150
150.25.4875	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 8360120	4000 K	80+	83	8300	110°	100	600x1200x70	595x1150
150.25.4876	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 8060120	4000 K	80+	80	8080	110°	101	600x1200x70	595x1150
150.25.4877	NEXIUS OFFICE CM LUMINAIRES 9560120	4000 K	80+	95	9595	110°	101	600x1200x70	595x1150

Lumen Output Multiplier				
2700 °K (CRI 80)	3000 °K (CRI 80)	4000 °K (CRI 80)	5000 °K (CRI 80)	6500 °K (CRI 80)
0,927	0,955	1	1,013	1
2700 °K (CRI 90)	3000 °K (CRI 90)	4000 °K (CRI 90)	5000 °K (CRI 90)	6500 °K (CRI 90)
0,932	0,954	1	1	1

DIMENSIONS BOYUTLAR

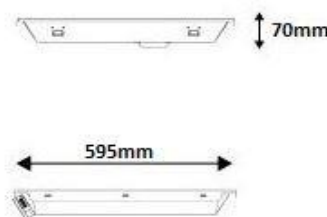

Modular Suspended Ceiling Systems with Clipin Mounting Klipin montajlı modüler metal asma tavan sistemleri



**CERTIFICATES
SERTİFİKALAR**



LVD EMC CE



fotonik™


Creates Intelligent Photons



UVA



UVB

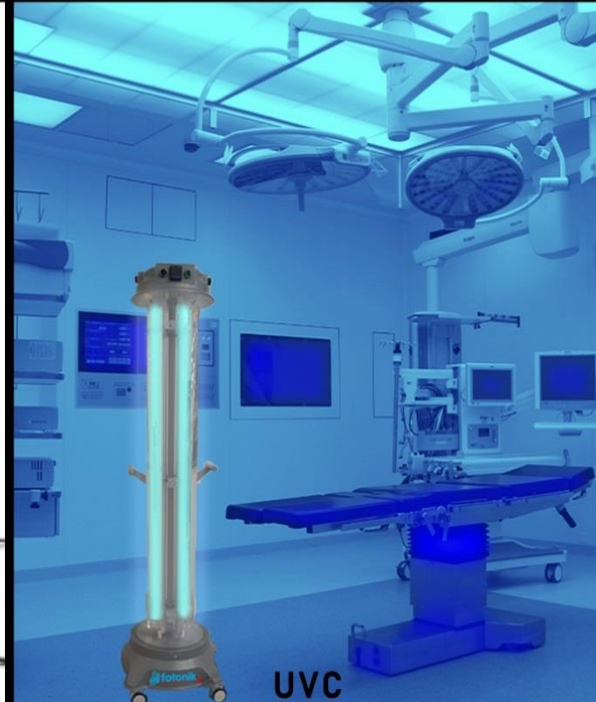

UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



Ar-Ge/R&D: A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

Fabrika/Factory: Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

+90 555 090 12 38

İstanbul: +90 212 401 98 38
+90 542 532 47 16
istanbul@fotonik.com.tr

Ankara: +90 312 335 25 94
+90 530 868 35 59
ankara@fotonik.com.tr

İzmir: +90 232 570 01 18
+90 544 344 40 31
izmir@fotonik.com.tr

Bursa: +90 224 441 00 68
+90 533 442 64 44
bursa@fotonik.com.tr

Antalya: +90 352 502 02 50
+90 541 470 16 39
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr